IQPODZ26W

iQ® Podz™ 26W

Véritables écouteurs sans fil Manuel

iqpodz.ca

Bluetooth® V5.0

Visitez iqpodz.ca pour des vidéos de jumelage facile et plus d'information

⚠ MESURES DE SÉCURITÉ

Si vous décidez d'utiliser les écouteurs iQ Podz en conduisant, respectez toutes les lois en vigueur.

Gardez les écouteurs et les accessoires hors de portée des enfants ou des animaux pour éviter qu'ils ne s'étouffent en avalant les petites pièces.

Abstenez-vous de les utiliser sous des températures extrêmes *(sous -20 °C ou plus de 45 °C)*.

Les températures extrêmes peuvent diminuer la capacité de chargement de l'appareil et réduire son autonomie.

L'exposition à de fortes précipitations ou aux moisissures peut endommager gravement les écouteurs. Leur immersion dans l'eau causera probablement des dommages irréversibles aux Podz.

L'écoute de médias à volume élevé sur une longue période de temps peut être dommageable pour l'ouïe.

MODE D'EMPLOI

Réglage initial / Jumelage :

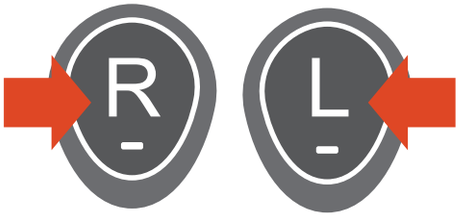

Étape 1 : Appuyez sur le bouton principal des iQ Podz R et L pendant 2-3 secondes.

Étape 2 : Une fois que les iQ Podz sont allumés, attendez le signal **« Left Channel /Right Channel »** qui confirme que les Podz sont synchronisés.

Étape 3 : Accédez à la liste de connexion Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou votre tablette et cherchez le nom **« IQPODZ26W »** sur votre appareil. Cliquez pour vous connectez.

Une fois reliés, un témoin lumineux bleu et rouge commencera à clignoter, indiquant que les Podz sont reliés à l'appareil Bluetooth.

iqpodz.ca

MODE D'EMPLOI

Allumer (On) : Appuyez simultanément sur les boutons R et L des écouteurs pendant 2 secondes. Un témoin lumineux alternant du rouge au bleu commencera à clignoter sur les Podz, suivi du message vocal **« Power On »** dans les écouteurs.

Éteindre (Off) : Appuyez sur les boutons R et L des Podz pendant 2-3 secondes pour éteindre les deux iQ Podz.

Lecture/Pause Musique : Appuyez sur le bouton R ou L pour écouter ou interrompre la musique ou les vidéos.

Suivant/Précédent Musique : Appuyez deux fois sur le bouton R pour passer à la chanson suivante. Appuyez deux fois sur le bouton L pour retourner à la chanson précédente.

Répondre à un appel : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton R ou L pour prendre l'appel.

Fin de l'appel: Pendant un appel, appuyez sur le bouton R ou L pour y mettre fin.

MODE D'EMPLOI

Refus de l'appel : Lors d'un appel entrant, double-cliquez sur le bouton R ou L pour refuser l'appel.

Auto Allumage : Les Podz s'allument automatiquement lorsqu'ils sont ils retirés de l'étui. Un témoin lumineux bleu clignote 3 fois sur chaque Podz et la connexion s'établit.

Nota : *L'étui doit être chargé pour que les Podz s'allument automatiquement. S'il ne l'est pas, les Podz peuvent être allumés manuellement.*

Allumage manuel : Appuyez et maintenez simultanément enfoncé le bouton principal des Podz R et L pendant 3 secondes pour les allumer.

Mise hors tension Auto : Replacez les Podz dans l'étui et fermez le couvercle. Une fois placés dans l'étui, les Podz s'éteignent automatiquement dans les 15 secondes pourvu que l'étui soit chargé.

Mise hors tension manuelle : Appuyez et maintenez simultanément enfoncés le bouton principal des Podz R et L pendant 4 secondes pour les mettre hors tension.

iqpodz.ca

MODE D'EMPLOI

Alerte pile faible : Lorsqu'il reste moins de 20% de charge, un témoin lumineux s'allume pour vous rappeler de recharger vos iQ Podz.

Arrêt pile épuisée : À l'épuisement de la pile, les iQ Podz sont mis hors tension automatiquement.

Connexion automatique : Une fois la connexion initiale réalisée, les écouteurs iQ Podz se relieront automatiquement à votre appareil par la suite. *(Pour une connexion automatique, assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil.)*

MODE D'EMPLOI

Chargement des iQ Podz

Placez les Podz R et L dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour commencer le processus de chargement. Le témoin de chargement clignotera en rouge jusqu'à la charge complète. Une fois la pile pleine, le témoin s'éteindra.

Indicateur de la charge de l'étui

••••	**Charge 100 %**	•••	**Charge 75 %**
••	**Charge 50 %**	•	**Charge 25 %**

L'étui est doté d'une capacité d'alimentation de 400 mAh, ce qui permet de recharger les iQ Podz jusqu'à 3 fois avant de devoir recharger l'étui.

MODE D'EMPLOI

Chargement des iQ Podz - Câblé

Pour recharger l'étui, branchez le câble micro USB inclus directement dans l'étui et connectez-le à une source d'alimentation USB comme un adaptateur mural ou un port USB d'ordinateur.

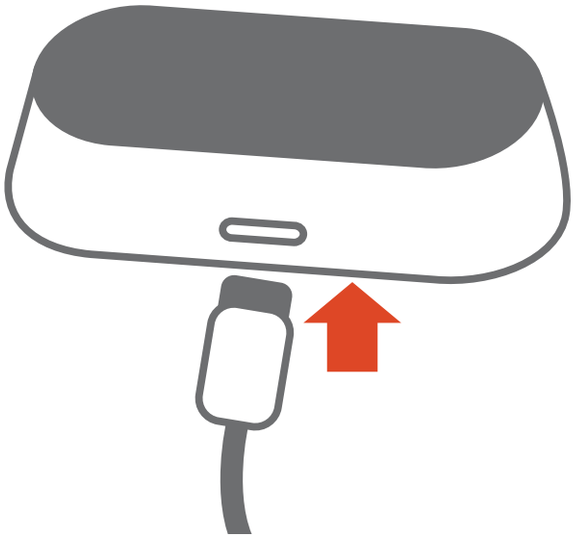

Chargement des iQ Podz - Sans fil

Pour recharger l'étui sans fil, placez et centrez l'étui avec le couvercle orienté vers le haut sur un tapis de recharge sans fil.

Nota : *Tapis de recharge sans fil non inclus*

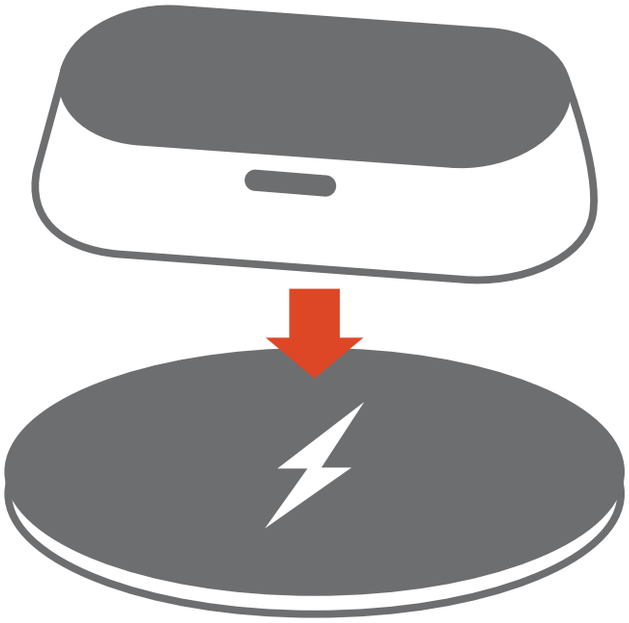

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth	V5.0
Distance Bluetooth	10 m
Capacité de la pile	50 mAh
Étui de chargement	400 mAh
Durée de recharge	1 heure
Durée de lecture	Jusqu'à 5 heures
Autonomie en veille	100 heures
Temps d'appel	Jusqu'à 4,5 heures
Résistance à l'eau	IP x 4

Pour en savoir plus ou pour contacter le Service après-vente :

Courriel : iqpodz@gentec-intl.com ou **Téléphone :** 905-513-7733

iqpodz.ca

iQ® Podz™ 26W

Véritables écouteurs sans fil

iqpodz.ca

Distribué au Canada par Gentec International • gentec-intl.com